


Lyric™ Colour Range:

Solid Range



sheet dimensions: 3680 x 760 x 12 mm

Lyric™ Sink & Bowl Range:

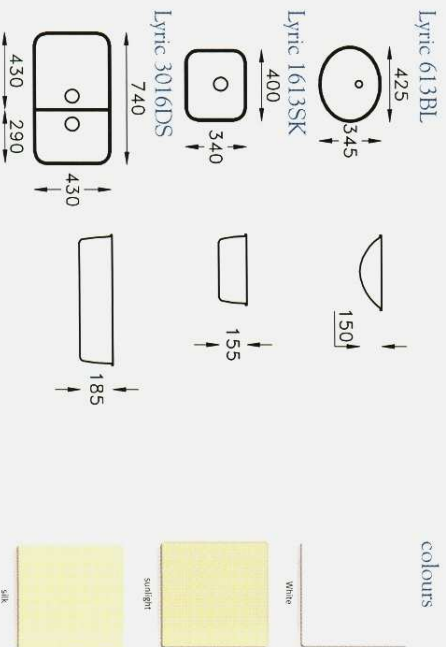

Lyric™ Properties

Even in the most demanding environment, stains, scratches & burns can easily be removed with abrasive cleaners because the Lyric™ surface is completely removable.

Sogar in hoch beanspruchten Bereichen können Benutzfehler, Kratzer und Verunreinigungen problemlos mit einem handelsüblichen Scheuermittel entfernt werden, so dass die ursprüngliche Schönheit der Lyric™-Oberfläche jederzeit wieder herstellbar ist.



Scratches, buff out easily with household cleansers.

Kratzer können einfach mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernt werden.



Hot curling tongs will not harm.

Heiße Lockenstäbe werden keinen Schaden anrichten.




Make-up and hair dye can be buffed out with household cleansers.

Make-up und Haarfarben können mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernt werden.

Acetone will not etch. Action wird das Material nicht angreifen.

Property	Unit	Typical Values	Test	Remarks
Specific Gravity	%	1,75	ASTM D-792	
Water Absorption	%	0,04	ASTM D-570	
Total Light Transmission	%	12	ASTM D-1003	
Hardness		92	ASTM D-795	6mm Rockwell M Scale
Hardness	kgf/cm ²	57	IS K9011	Barcol
Impact Strength	kgf/cm ²	16	ASTM D-356	Notched
Tensile Strength	kgf/cm ²	460	ASTM D-638	
Flexural Strength	kgf/cm ²	680	ASTM D-790	
Flexural Modulus	kgf/cm ²	8,5 X 10 ⁴	ASTM D-790	
Thermal Expansion Coeff.		3,5 X 10 ⁻⁵	ASTM D-666	
Heat Deformation Temperature		116	ASTM D-648	
Wettability		No Change	ASTM D-1499	1000hrs
Thermal Resistance		No Change	IS K9002	180°/20min
Hot Water Resistance		No Change	IS K9002	500°/20min
Falling Impact Strength		No Change	IS K9718	500g/1mm/1gmm
Bacterial Resistance		No Growth	ASTM G22	4 Weeks
Colour Stability	Tint	200	NEMA LD-3	No Change
Stain Resistance	Rating	41	ANSI Z 124	Pass
Flammability	Class	1	UL94 V-0	Pass
Smoke Density		5	ASTM E 84	
Food Zone Use			NSF 51	
Schwermetallehaltigkeit		B1	DIN 43021	
Lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit			2002/72/EG	

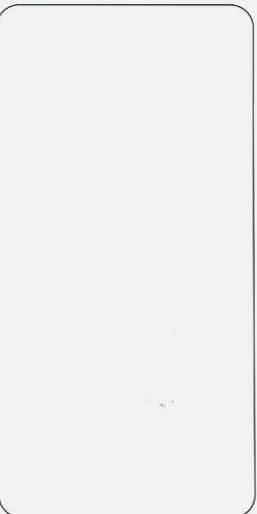

KULA
Kurt Lautenschlager GmbH & Co KG
www.kula.de


Stand: Februar 2008

Workability. Flexibility.

Lyric™ Solids
by Swanstone.


SWANSTONE™
Strength Balance Beauty



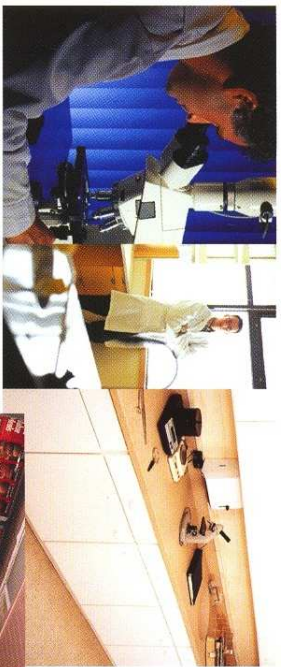


Lyric™ from Swanstone is manufactured from a composite of natural minerals and pure acrylic polymer, and can be machined and shaped using conventional woodworking machinery and techniques.

Lyric™ von Swanstone wird aus natürlichen Mineralien und reinen Acryl-polymeren hergestellt. Es kann mit herkömmlichen Holzbearbeitungs-maschinen und – Methoden bearbeitet und verformt werden.

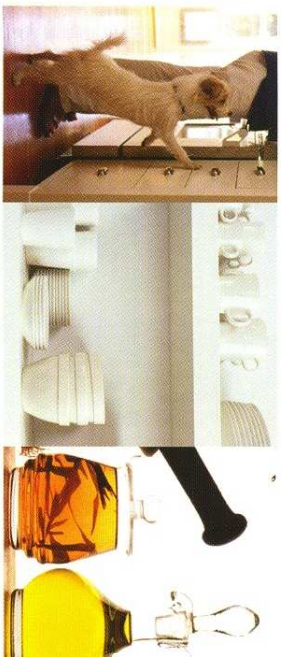

Lyric™ can be formed and shaped into sweeping curves and angles, giving total design freedom. Lyric™ is the perfect option for use in health care, industrial and educational labs due to its high stain/chemical resistance combined with seamless joints and sinks.

Lyric™ kann in schwingvollen Bögen und Winkeln gestaltet werden; der Kreativität werden keine Grenzen gesetzt. Durch seine hohe Widerstandsfähigkeit und der Möglichkeit von fugenlosen Verbindungen ist Lyric™ der perfekte Werkstoff für die Verwendung im Gesundheitswesen, in der Industrie, in Bildungseinrichtungen und in Laboren.

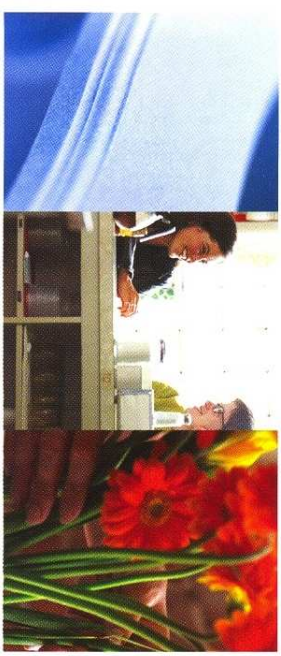

Whether residential or commercial application, Lyric™ offers the ultimate performance due to its non-porous solid surface durability.

Sowohl in öffentlichen als auch in privaten Bereichen ist Lyric™ durch seine poröse und besonders haltbare Oberfläche die beste Wahl.

